

SISTEMA DI PROTEZIONE DI INTERFACCIA (SPI)

Secondo Norma CEI 0-16 (ed II 2008-07) + Allegato A70

TIPO**MC3V-CEI**
(A70)**MANUALE OPERATIVO****CE**

1. Norme Generali	3
1.1 - Stoccaggio e Trasporto	3
1.2 - Installazione	3
1.3 - Connessione Elettrica	3
1.4 - Grandezze in Ingresso ed Alimentazione Ausiliaria	3
1.5 - Carichi in Uscita	3
1.6 - Messa a Terra	3
1.7 - Regolazione e Calibrazione	3
1.8 - Dispositivi di Sicurezza	3
1.9 - Manipolazione	3
1.10 - Manutenzione ed Utilizzazione	4
1.11 - Smaltimento dei rifiuti elettrici ed elettronici	4
1.12 - Guasti e Riparazioni	4
2. Caratteristiche Generali	5
2.1 - Alimentazione Ausiliaria	5
2.2 - Algoritmi di Funzionamento	6
2.2.1 - Grandezze di Ingresso Programmabili	6
2.2.2 - Grandezze di ingresso	6
3. Funzioni e Regolazioni	7
3.1 - 27S1 - Primo Elemento di Minima tensione concatenata	7
3.2 - 27S2 - Secondo Elemento di Minima tensione concatenata	7
3.3 - 59S1 - Primo Elemento di Massima tensione concatenata (media mobile di 10 min.)	8
3.4 - 59S2 - Secondo Elemento di Massima tensione concatenata	8
3.5 - 59Vo - Elemento di Massima tensione omopolare	8
3.6 - 81< - Elemento di minima frequenza	9
3.7 - 81> - Elemento di massima frequenza	9
3.8 - I.R.F. - Guasto Interno Relè	9
3.9 - TS - Telescatto	10
3.10 - BF - Mancata apertura interruttore	10
3.11 - Osc - Registrazione Oscillografica	10
3.12 - Comm - Parametri di comunicazione	11
3.13 - 850 - Diagnostica Comunicazione IEC61850	11
3.14 - Misc - Altri Parametri	11
3.15 - LCD - Opzioni del Display	11
3.16 - Chs (81v)- Cambio Setting	12
4. Uscita Istantanea e Ingresso di Blocco	13
4.1 - Uscita Istantanea	13
4.2 - Ingresso di Blocco	13
5. Relè di Uscita	13
6. Ingressi Digitali	14
6.1 - Configurazione Ingressi Digitali tramite MSCom2	14
7. Autodiagnostica	14
8. Gestione del Relè	15
9. Segnalazioni	16
10. Tastiera	16
11. Comunicazione Seriale	17
11.1 - Porta di comunicazione Seriale RS485	17
11.2 - Porta seriale di comunicazione sul fronte relè	18
12. Menu e Programmazione	19
12.1 - Misure in tempo reale	19
12.2 - Misure (Misure in tempo reale)	19
12.3 - Cont.Int (Contatori di interventi)	19
12.4 - UltimiSc (Registrazione Eventi)	20
12.5 - Regolaz. (Lettura/Programmazione parametri relé)	21
12.5.1 - NodoCom (Indirizzo di Comunicazione seriale)	21
12.5.2 - Data/Ora	21
12.5.3 - Val.Nom. (Valori di ingresso nominali)	21
12.5.4 - Funzioni	22
12.6 - Cfg.Relè (Configurazione Relè di uscita)	24
12.7 - Comandi	25
12.8 - Info&Ver (Versione firmware - Informazioni)	25
13. Diagramma di Tastiera	26
14. Password	27
14.1 - Password Software applicativo MS-Com	27
15. Manutenzione	27
16. Prova di Isolamento a Frequenza Industriale	27
17. Schema di Inserzione	28
18. Dimensioni di Ingombro (mm) - Grado di protezione IP44 (a richiesta IP55)	28
19. Istruzioni di Estrazione ed Inserimento	29
19.1 - Estrazione	29
19.2 - Inserzione	29
20. Caratteristiche Elettriche	30

1. Norme Generali

Fare sempre riferimento alla descrizione specifica del prodotto ed alle istruzioni del costruttore.
Osservare attentamente le seguenti avvertenze.

1.1 - Stoccaggio e Trasporto

Devono essere rispettate le condizioni ambientali riportate sul catalogo o dettate dalle norme IEC applicabili.

1.2 - Installazione

Deve essere eseguita correttamente in accordo alle condizioni di funzionamento stabilite dal costruttore ed alle normative IEC applicabili.

1.3 - Connessione Elettrica

Deve essere strettamente eseguita in accordo agli schemi di connessione forniti con il prodotto, alle sue caratteristiche e nel rispetto delle normative applicabili, con particolare attenzione alla sicurezza degli operatori.

1.4 - Grandezze in Ingresso ed Alimentazione Ausiliaria

Verificare attentamente che il valore delle grandezze in ingresso e la tensione di alimentazione siano corretti ed entro i limiti della variazione ammissibile.

1.5 - Carichi in Uscita

Devono essere compatibili con le prestazioni dichiarate dal costruttore.

1.6 - Messa a Terra

Quando sia prevista, verificarne attentamente l'efficienza.

1.7 - Regolazione e Calibrazione

Verificare attentamente la corretta regolazione delle varie funzioni in accordo alla configurazione del sistema protetto, alle disposizioni di sicurezza e all'eventuale coordinamento con altre apparecchiature.

1.8 - Dispositivi di Sicurezza

Verificare attentamente che tutti i mezzi di protezione siano montati correttamente, applicare idonei sigilli dove richiesto e verificarne periodicamente l'integrità.

1.9 - Manipolazione

Nonostante siano stati utilizzate tutte le migliori tecniche di protezione nel progettare i circuiti elettronici dei relè MS, i componenti elettronici ed i congegni semiconduttori montati sui moduli possono venire seriamente danneggiati dalle scariche elettrostatiche che possono verificarsi durante l'eventuale manipolazione. Il danno causato potrebbe non essere immediatamente visibile, ma l'affidabilità e la durata del prodotto sarebbero ridotte. I circuiti elettronici prodotti da MS sono completamente sicuri contro le scariche elettrostatiche (8 kV; IEC 255.22.2) quando sono alloggiati nell'apposito contenitore. L'estrazione dei moduli senza le dovute cautele li espone automaticamente al rischio di danneggiamento.

- a. Prima di rimuovere un modulo, assicurarsi, toccando il contenitore, di avere il medesimo potenziale elettrostatico dell'apparecchiatura.
- b. Maneggiare le schede sempre per mezzo della mostrina frontale, dell'intelaiatura, o ai margini del circuito stampato. Non toccare i componenti elettronici, le piste del circuito stampato o i connettori.
- c. Non passare le schede ad un'altra persona se non dopo avere verificato di essere allo stesso potenziale elettrostatico. Darsi la mano permette di raggiungere lo stesso potenziale.
- d. Appoggiare le schede su di una superficie antistatica, o su di una superficie che sia allo stesso Vs. potenziale.
- e. Riporre o trasportare le schede in un contenitore di materiale conduttore.
Ulteriori informazioni riguardanti le procedure di sicurezza per tutte le apparecchiature elettroniche possono essere trovate nelle norme BS5783 e IEC 147-OF.

1.10 - Manutenzione ed Utilizzazione

Fare riferimento alle istruzioni del costruttore; la manutenzione deve essere effettuata da personale specializzato ed in stretta conformità alle norme di sicurezza.

1.11 - Smaltimento dei rifiuti elettrici ed elettronici

(applicabile nell'Unione Europea e negli altri paesi europei con servizio di raccolta differenziata)
Il prodotto sarà consegnato al centro di raccolta autorizzato per il riciclo dei rifiuti elettrici ed elettronici.
Assicurandovi che il prodotto venga smaltito in modo adeguato, eviterete un potenziale impatto negativo sull'ambiente e la salute umana, Che potrebbe essere causato da una gestione non conforme dello smaltimento del prodotto. Il riciclaggio dei materiali contribuirà alla conservazione delle risorse naturali.

1.12 - Guasti e Riparazioni

Le calibrazioni interne ed i componenti non devono essere alterati o sostituiti.

Per riparazioni rivolgersi a MS od al suo rivenditore autorizzato.

Il mancato rispetto delle norme e delle istruzioni sopra indicate sollevano il costruttore da ogni responsabilità.

2. Caratteristiche Generali

I relè di protezione della serie "MC" sono innovativi e versatili e si avvantaggiano di una lunga esperienza e successo della linea "M".

Le caratteristiche principali della linea "MC" sono:

Dimensioni compatte per un montaggio incassato o per un assemblaggio in rack 19" 3U.

Interfaccia semplice e intuitiva con un Display LCD (2x8 caratteri), quattro led di segnalazione, quattro tasti per la programmazione e una porta seriale (9 pin) RS232 per la comunicazione seriale.

Quattro relé di uscita programmabili. A richiesta uno dei relé può essere rimpiazzato da una porta Can Bus per il controllo di un modulo aggiuntivo di Ingressi/Uscite.

Tre Ingressi Digitali optoisolati e autoalimentati.

Porta di comunicazione RS485 (indipendente dalla porta RS232 posta sul fronte del relè)

Totalmente estraibile.

Le tensioni di ingresso provengono da 2 trasformatori interni isolati.

I campi di misura sono:

Tensioni di fase	: (0.1 – 1.6) Un - (Un=440V)
Frequenza	: (40 - 70) Hz

Effettuare i collegamenti secondo gli schemi riportati sul fianco del relè.

Verificare i valori di alimentazione riportati sullo schema e sul bollettino di collaudo.

2.1 – Alimentazione Ausiliaria

Il relè può essere equipaggiato con due diversi tipi di **alimentazione ausiliaria**:

Tipo 1	24V(-20%) / 110V(+15%) a.c.	24V(-20%) / 125V(+20%) d.c.
Tipo 2	80V(-20%) / 220V(+15%) a.c.	90V(-20%) / 250V(+20%) d.c.

Prima di alimentare il relè verificare che la tensione ausiliaria disponibile sia idonea all'alimentatore montato.

2.2 - Algoritmi di Funzionamento

2.2.1 - Grandezze di Ingresso Programmabili

Display				Descrizione		Campo di regolazione		Passo	Unità
V1	0.4	kV	Tensione nominale primaria dei TV di fase	0.05	-	500	0.01	kV	
V2	400	V	Tensione nominale secondaria dei TV di fase	100	-	440	0.01	V	
Vo1	10	kV	Tensione nominale primaria del TV di guasto a terra	0.05	-	500	0.01	kV	
Vo2	100	V	Tensione nominale secondaria del TV di guasto a terra	50	-	115	0.01	V	
Freq	50	Hz	Frequenza di rete	50	-	60	10	Hz	

2.2.2 - Grandezze di ingresso

2.2.2.1 - Frequenza di rete (Freq)

Il relè può operare sia a 50Hz che a 60Hz.

La frequenza di rete "Freq" deve essere programmata come necessario.

2.2.2.2 - Ingressi Tensioni di fase

Le misure in ingresso vengono inviate a 2 trasformatori di tensione interni; la tensione nominale di ingresso (fase-fase) può essere programmata da 100 a 440V.

Il display mostra la misura della tensione primaria (fase-fase) in base alla programmazione dei parametri di ingresso.

3. Funzioni e Regolazioni

Il relè presenta all'interno del menu "Regolazioni" due gruppi di programmazione delle variabili "Grp1" e "Grp2", ognuno dei quali costituito dal seguente menù.

I singoli gruppi di regolazione comprendono i seguenti parametri:

<i>Grp1</i>	=	27S1(1), 27S2(1), 59S1(1), 59S2(1), 59Vo(1), 81<(1), 81>(1), I.R.F. (1), TS(1), BF(1), Osc(1), Comm(1), 850 (1), Misc, LCD(1), Chs(1).
<i>Grp2</i>	=	27S1(2), 27S2(2), 59S1(2), 59S2(2), 59Vo(2), 81<(2), 81>(2), Chs(2).

I parametri "I.R.F., TS, BF, Osc, 850, Comm, Misc, LCD" anche se si trovano nel "Grp1" sono comuni ad entrambi i gruppi di regolazione.

La scritta a lato della funzione, "(1)" o "(2)" indica il Gruppo di appartenenza della funzione su cui si sta agendo.

3.1 – 27S1 – Primo Elemento di Minima tensione concatenata

		Ch1	Ch2	Ch1 = Taratura 1 – Ch2 = Taratura 2
<i>Stato</i>	→	Abilit.	Abilit.	[Disabl. / Abilit.]
<i>Opzioni</i>	→ BI	Disabl.	Disabl.	[Disabl. / Abilit.]
<i>Livelli</i>	→ S1	0.85	0.85	Vn (0.2 ÷ 1.2) passo 0.01 Vn
<i>Tempi</i>	→ 27t1	0.4	0.4	s (0.05 ÷ 60) passo 0.01 s

Descrizione delle variabili

Stato	:	Abilitazione della funzione. "Disabilitata (Disabl.) Abilitata (Abilit.)"
BI	:	Abilitazione del controllo della funzione da parte di un blocco proveniente da un Ingresso Digitale.
S1	:	Soglia di intervento
27t1	:	Tempo di ritardo

3.2 – 27S2 – Secondo Elemento di Minima tensione concatenata

		Ch1	Ch2	Ch1 = Taratura 1 – Ch2 = Taratura 2
<i>Stato</i>	→	Abilit.	Abilit.	[Disabl. / Abilit.]
<i>Opzioni</i>	→ BI	Disabl.	Disabl.	[Disabl. / Abilit.]
<i>Livelli</i>	→ S2	0.4	0.4	Vn (0.05 ÷ 1.2) passo 0.01 Vn
<i>Tempi</i>	→ 27t2	0.2	0.2	s (0.05 ÷ 60) passo 0.01 s

Descrizione delle variabili

Stato	:	Abilitazione della funzione. "Disabilitata (Disabl.) Abilitata (Abilit.)"
BI	:	Abilitazione del controllo della funzione da parte di un blocco proveniente da un Ingresso Digitale.
S2	:	Soglia di intervento
27t2	:	Tempo di ritardo



3.3 – 59S1 – Primo Elemento di Massima tensione concatenata (media mobile di 10 min.)

		Ch1	Ch2	Ch1 = Taratura 1 – Ch2 = Taratura 2				
<i>Stato</i>	→	Abilit.	Abilit.	[Disabl. / Abilit.]				
<i>Opzioni</i>	→	BI	Disabl.	Disabl.	[Disabl. / Abilit.]			
<i>Livelli</i>	→	S1	1.1	1.1	Vn	(0.5 ÷ 1.5)	passo	0.01 Vn
<i>Tempi</i>	→	59t1	0.05	0.05	s	(0.05 ÷ 60)	passo	0.01 s

Descrizione delle variabili

<i>Stato</i>	:	Abilitazione della funzione. "Disabilitata (Disabl.) Abilitata (Abilit.)"
<i>BI</i>	:	Abilitazione del controllo della funzione da parte di un blocco proveniente da un Ingresso Digitale.
<i>S1</i>	:	Soglia di intervento
<i>59t1</i>	:	Tempo di ritardo

3.4 – 59S2 – Secondo Elemento di Massima tensione concatenata

		Ch1	Ch2	Ch1 = Taratura 1 – Ch2 = Taratura 2				
<i>Stato</i>	→	Abilit.	Abilit.	[Disabl. / Abilit.]				
<i>Opzioni</i>	→	BI	Disabl.	Disabl.	[Disabl. / Abilit.]			
<i>Livelli</i>	→	S2	1.15	1.15	Vn	(0.5 ÷ 1.5)	passo	0.01 Vn
<i>Tempi</i>	→	59t2	0.2	0.2	s	(0.05 ÷ 60)	passo	0.01 s

Descrizione delle variabili

<i>Stato</i>	:	Abilitazione della funzione. "Disabilitata (Disabl.) Abilitata (Abilit.)"
<i>BI</i>	:	Abilitazione del controllo della funzione da parte di un blocco proveniente da un Ingresso Digitale.
<i>S2</i>	:	Soglia di intervento
<i>59t2</i>	:	Tempo di ritardo

3.5 - 59Vo – Elemento di Massima tensione omopolare

		Ch1	Ch2	Ch1 = Taratura 1 – Ch2 = Taratura 2				
<i>Stato</i>	→	Abilit.	Abilit.	[Disabl. / Abilit.]				
<i>Opzioni</i>	→	BI	Disabl.	Disabl.	[Disabl. / Abilit.]			
<i>Livelli</i>	→	59o	0.05	0.05	Vn	(0.02 ÷ 1)	passo	0.01 Vn
<i>Tempi</i>	→	t59o	25	25	s	(0.05 ÷ 60)	passo	0.01 s

Descrizione delle variabili

<i>Stato</i>	:	Abilitazione della funzione. "Disabilitata (Disabl.) Abilitata (Abilit.)"
<i>BI</i>	:	Abilitazione del controllo della funzione da parte di un blocco proveniente da un Ingresso Digitale.
<i>59o</i>	:	Soglia di intervento
<i>t59o</i>	:	Tempo di ritardo



3.6 – 81< – Elemento di minima frequenza

		Ch1	Ch2	Ch1 = Taratura 1 – Ch2 = Taratura 2
Stato	→	Abilit.	Abilit.	[Disabl. / Abilit.]
Opzioni	→	BI	Disabl.	[Disabl. / Abilit.]
Livelli	→	81<	47.5	49.7 Hz (45 ÷ 65) passo 0.01 Hz
Tempi	→	t81<	4	0.1 s (0.05 ÷ 60) passo 0.01 s

Descrizione delle variabili

Stato	:	Abilitazione della funzione. "Disabilitata (Disabl.) Abilitata (Abilit.)"
BI	:	Abilitazione del controllo della funzione da parte di un blocco proveniente da un Ingresso Digitale.
81<	:	Soglia di intervento
t81<	:	Tempo di ritardo

3.7 – 81> – Elemento di massima frequenza

		Ch1	Ch2	Ch1 = Taratura 1 – Ch2 = Taratura 2
Stato	→	Abilit.	Abilit.	[Disabl. / Abilit.]
Opzioni	→	BI	Disabl.	[Disabl. / Abilit.]
Livelli	→	81>	51.5	50.3 Hz (45 ÷ 65) passo 0.01 Hz
Tempi	→	81>	1	0.1 s (0.05 ÷ 60) passo 0.01 s

Descrizione delle variabili

Stato	:	Abilitazione della funzione. "Disabilitata (Disabl.) Abilitata (Abilit.)"
BI	:	Abilitazione del controllo della funzione da parte di un blocco proveniente da un Ingresso Digitale.
81>	:	Soglia di intervento
t81>	:	Tempo di ritardo

3.8 - I.R.F. - Guasto Interno Relè

Stato	→	Non Disp.	Nessun Parametro
Opzioni	→	Opz	[NoScat / Scatto]
Livelli	→	Non Disp.	Nessun Parametro
Tempi	→	Non Disp.	Nessun Parametro

Descrizione delle variabili

Opl	:	La variabile "Opl" disponibile nella funzione "IRF" può essere programmata per far scattare i relè di uscita (come per le altre funzioni di protezione (Opl=Scatto), o solamente dare un segnale senza scatto dei relè (Opl=NoScat).
------------	---	--

3.9 – TS – Telescatto

<i>Stato</i>	→	Abilit.	[Disabl. / Abilit.]
<i>Opzioni</i>	→	InLev	Alto
<i>Livelli</i>	→	Non Disp.	Nessun Parametro
<i>Tempi</i>	→	tTS	0 s (0 ÷ 10) passo 0.01 s

Descrizione delle variabili

<i>Stato</i>	:	Abilitazione della funzione. "Disabilitata (Disabl.) Abilitata (Abilit.)"
<i>InLev</i>	:	Configurazione Livello
		<i>Alto</i> = Ingresso normalmente Aperto (Chiuso per Intervento)
		<i>Basso</i> = Ingresso Normalmente Chiuso (Aperto per Intervento)
<i>tTS</i>	:	Tempo di ritardo

3.10 - BF – Mancata apertura interruttore

<i>Stato</i>	→	Abilit.	[Disabl. / Abilit.]
<i>Opzioni</i>	→	TrR	Relè 1 – Relè 2 – Relè 3 – Relè 4
<i>Livelli</i>	→	Non Disp.	Nessun parametro
<i>Tempi</i>	→	tBF	0.25 s (0.05 ÷ 0.75) passo 0.01 s

Descrizione delle variabili

<i>Stato</i>	:	Abilitazione della funzione. "Disabilitata (Disabl.) Abilitata (Abilit.)"
<i>TrR</i>	:	Relè di uscita programmato per comando di scatto dell'interruttore
<i>tBF</i>	:	Tempo di ritardo

Funzionamento: Se trascorso il tempo "**tBF**" dall'intervento del relè programmato e l'interruttore risulta chiuso (Ingresso Digitale D3), il relè associato alla funzione "BF" scatta (un relè diverso da TrR).

3.11 - Osc - Registrazione Oscillografica

<i>Stato</i>	→	Abilit.	[Disabl. / Abilit.]
<i>Opzioni</i>	→	Trg	[Disab. / Avviam. / Scatto / Inp.Est]
<i>Livelli</i>	→	Non Disp.	Nessun parametro
<i>Tempi</i>	→	tPre	0.30 s (0.10 ÷ 0.50) passo 0.1 s
	→	tPost	0.30 s (0.10 ÷ 1.50) passo 0.1 s

Descrizione delle variabili

<i>Stato</i>	:	Abilitazione della funzione. "Disabilitata (Disabl.) Abilitata (Abilit.)"
<i>Trg</i>	:	Scelta del comando di Trigger (avviamento registrazione):
		<i>Disab</i> = Funzione Disabilitata (nessuna registrazione)
		<i>Avviam.</i> = Trigger all'avviamento delle funzioni di protezione.
		<i>Scatto</i> = Trigger allo scatto delle funzioni di protezione.
		<i>Inp.Est.</i> = Impulso di Trigger da esterno tramite ingresso digitale D3.
<i>tPre</i>	:	Tempo di registrazione precedente al Trigger.
<i>tPost</i>	:	Tempo di registrazione dopo il Trigger.

Quando una delle opzioni "Avviamento" o "Scatto" selezionata:

La registrazione oscillografica viene attivata per la registrazione di "27, 59, 59Vo, 81>, 81<".

La funzione "Osc" include la registrazione della forma d'onda delle grandezze in ingresso per una durata totale di 3 secondi.

In base alle impostazioni di "tPre" e "tPost" la durata della registrazione oscillografica e il numero di registrazioni potrà variare.

In ogni caso il numero degli eventi registrati non potrà superare i dieci (10 x 0.3 sec).

Ogni nuovo evento registrato oltre i 3 sec della capacità massima di memoria, cancella e sovrascrive le registrazioni precedenti (FIFO Memory).



3.12 - Comm – Parametri di comunicazione

<i>Stato</i>	→	Non Disp.	Nessun Parametro
<i>Opzioni</i>	→	LBD 9600	[9600 / 19200 / 38400 / 57600]
	→	RBD 9600	[9600 / 19200 / 61850]
	→	Mod 8,n,1	[8,n,1 / 8,o,1 / 8,e,1]
<i>Livelli</i>	→	Non Disp.	Nessun Parametro
<i>Tempi</i>	→	Non Disp.	Nessun Parametro

Descrizione delle variabili

LBD	:	Velocità di comunicazione seriale Locale RS232 (Fronte Relè).
RBD	:	Velocità di comunicazione seriale Remota RS485 (Retro Relè).
Mod	:	Protocollo di comunicazione seriale Remota RS485 (Retro Relè)
	Nota:	Tutti i cambiamenti di questo parametro saranno validi solo al riavvio del relé.

3.13 - 850 – Diagnostica Comunicazione IEC61850

<i>Stato</i>	→	Disabl.	[Disabl. / Abilit.]
<i>Opzioni</i>	→	Non Disp.	Nessun parametro
<i>Livelli</i>	→	Non Disp.	Nessun parametro
<i>Tempi</i>	→	t_IEC 10	s (1 ÷ 60) passo 1 s

Descrizione delle variabili

t_IEC	:	Tempo di attesa prima della segnalazione di assenza della comunicazione
--------------	---	---

3.14 - Misc – Altri Parametri

<i>Stato</i>	→	Non Disp.	Nessun parametro
<i>Opzioni</i>	→	Tsf Alta	[Alta / Bassa]
	→	MODO Trifase	[Trifase / Monofase]
<i>Livelli</i>	→	Non Disp.	Nessun parametro
<i>Tempi</i>	→	Non Disp.	Nessun parametro

Descrizione delle variabili

Tsf	:	Scelta del tipo inserzione: <i>Alta</i> = Inserzione diretta 230/400Vca <i>Bassa</i> = Inserzione tramite TV 100/230Vca
MODO	:	Scelta del modo di funzionamento: <i>Trifase</i> = Funzionamento in collegamento trifase <i>Monofase</i> = Funzionamento in collegamento monofase

3.15 - LCD – Opzioni del Display

<i>Stato</i>	→	Non Disp.	Nessun parametro
<i>Opzioni</i>	→	Bkl Auto	[Auto / Accesa]
<i>Livelli</i>	→	Non Disp.	Nessun parametro
<i>Tempi</i>	→	Non Disp.	Nessun parametro

Descrizione delle variabili

Bkl	:	Impostazione Retroilluminazione Display. <i>Accesa</i> = Retroilluminazione sempre attiva. <i>Auto</i> = Retroilluminazione attiva solo quando vi sono operazioni da tastiera frontale. Si spegne automaticamente dopo circa 10 sec.
------------	---	--



3.16 – Chs (81v)– Cambio Setting

		Ch1	Ch2	Ch1 = Tatarura 1 – Ch2 = Tatarura 2					
Stato	→	Abilit.	Abilit.	[Disabl. / Abilit.]					
Opzioni	→	InLv	Alto	Alto	[Alto / Basso]				
	→	AbVd	Abilit.	Abilit.	[Disabl. / Abilit.]				
	→	AbVi	Abilit.	Abilit.	[Disabl. / Abilit.]				
	→	AbVo	Abilit.	Abilit.	[Disabl. / Abilit.]				
Livelli	→	Vo	0.05	0.05	Vn	(0.02 ÷ 1.00)	passo	0.01	Vn
	→	Vi	20	20	%	(1 ÷ 100)	passo	1	%
	→	Vd	70	70	%	(20 ÷ 100)	passo	1	%
Tempi	→	tCh	0	180	s	(0 ÷ 300)	passo	0.01	s

Descrizione delle variabili

Stato	:	Abilitazione della funzione. "Disabilitata (Disabl.) Abilitata (Abilit.)"
InLv	:	Configurazione livello
AbVd	:	Abilitazione Vd
AbVi	:	Abilitazione Vi
AbVo	:	Abilitazione Vo
Vo	:	Soglia Vo di cambio taratura
Vi	:	Soglia Vi di cambio taratura
Vd	:	Soglia Vd di cambio taratura
tCh	:	Tempo di Cambio setting

Descrizione della Funzione ChS:

Condizioni per il Passaggio taratura “Grp1” (permissiva) alla pagina di taratura “Grp2” (restrittiva) se si verifica una delle seguenti condizioni (OR logico):

- 1- Chiusura dell'ingresso digitale di cambio setting (programmabile, default “D1”).
- 2- Misura di sequenza diretta inferiore alla soglia [Vd] impostata in “Grp1”.
- 3- Misura di sequenza inversa superiore alla soglia [Vi] impostata in “Grp1”.
- 4- Misura di sequenza omopolare (3Vo da triangolo aperto) superiore alla soglia [Vo] impostata in “Grp1”.
- 5- Il passaggio di setting avviene dopo il tempo di ritardo [tCh] programmato in “Grp1”

Condizioni per il ritorno alla taratura “Grp1” (permissiva) dalla pagina di taratura “Grp2” (restrittiva) se tutte le condizioni seguenti sono soddisfatte (AND logico):

- 1- Ingresso digitale di cambio setting (programmabile, default “D1”) aperto.
- 2- Misura di sequenza diretta superiore alla soglia [Vd] impostata in “Grp2”.
- 3- Misura di sequenza inversa inferiore alla soglia [Vi] impostata in “Grp2”.
- 4- Misura di sequenza omopolare (3Vo da triangolo aperto) inferiore alla soglia [Vo] impostata in “Grp2”.
- 5- Il Rientro alla taratura “Grp1” avviene dopo il tempo di ritardo [tCh] programmato in “Grp2”
- 6- Nel caso di cambio setting da ingresso digitale, il rientro non è ritardato.

La funzione [ChS] è doppia, quindi consente previe adeguate tarature di decidere in modo separato il cambio e il rientro sia come soglia che, come tempo, (I parametri in “Grp1” gestiscono il cambio, i parametri in “Grp2” gestiscono il rientro).

La funzione di cambio setting è bloccata se “Tensione assente”.

4. Uscita Instantanea e Ingresso di Blocco

4.1 – Uscita Instantanea

L'elemento istantaneo di ogni funzione di protezione (F27, F59, F81) può essere programmato per controllare qualsiasi relè di uscita.

Il relè scatta appena il valore d'ingresso supera la soglia impostata della funzione di protezione, e si resetta automaticamente quando il valore d'ingresso scende sotto la soglia di riammobilamento della funzione ($\approx 95\%$ della soglia di scatto)

4.2 – Ingresso di Blocco

Qualsiasi funzione può essere bloccata mediante l'attivazione dell'ingresso digitale D1 (BI = Abilitato)

5. Relè di Uscita

Quattro relè di uscita programmabili sono solitamente disponibili [R1](#), [R2](#), [R3](#), [R4](#).

Ognuno di questi può essere programmato per essere controllato da ogni elemento (istantaneo o ritardato) di ognuna delle funzioni del relè inclusa la mancata apertura ([BF](#)) e il guasto interno ([IRF](#)).

Inoltre, ogni relè di uscita può essere programmato sia normalmente disecitato (eccitato allo scatto dell'elemento della funzione associata) che normalmente eccitato (disecitato allo scatto dell'elemento della funzione associata).

6. Ingressi Digitali

Sono previsti tre ingressi digitali, optoisolati e autoalimentati, che vengono attivati cortocircuitando i relativi morsetti tramite contatto pulito:

D1	(morsetti 22 - 19)	Cambio Taratura questo ingresso digitale abilita o disabilita il gruppo di taratura : "Grp2". (Chiuso = "Grp2" attivo; Aperto = "Grp1" attivo)
D2	(morsetti 22 - 21)	: Scatto da remoto oppure è usato per bloccare le funzioni programmate (vedi § TS parametro "ITS")
D3	(morsetti 22 - 20)	: Questo ingresso digitale indica la posizione dell'interruttore. (Chiuso = Interruttore chiuso; Aperto = Interruttore aperto)

6.1 – Configurazione Ingressi Digitali tramite MSCom2

È possibile tramite il software di comunicazione "MSCom2", configurare gli ingressi digitali:

douSet	:	Ingresso di Cambio Taratura da Grp1 a Grp2
TS	:	Ingresso di Telescatto
StsInt	:	Stato Interruttore di Interfaccia
ExTrgOsc	:	Trigger esterno per Registrazione Oscillografica
Bi27S1	:	Ingresso di Blocco elemento 27S1
Bi27S2	:	Ingresso di Blocco elemento 27S2
Bi59S1	:	Ingresso di Blocco elemento 59S1
Bi59S2	:	Ingresso di Blocco elemento 59S2
Bi81<	:	Ingresso di Blocco elemento 81<
Bi81>	:	Ingresso di Blocco elemento 81>
StsSwt	:	stato interruttore ausiliario

7. Autodiagnostica

Il relè incorpora un sofisticato sistema di autodiagnostica che continuamente controlla i seguenti elementi:

Convertitore A/D
Integrità memoria E2P.
Funzionamento DSP
Test dei Led (solo in manuale).

Ogni volta che il relè viene alimentato, il relè opera un test completo; durante il normale funzionamento il test viene fatto continuamente ed il checksum è fatto ogniqualvolta viene immagazzinato un parametro nella memoria E2P.

Se durante il test viene rilevato qualsiasi guasto interno del relè:


Se "I.R.F." è programmato per scattare "Scatto" i relè di uscita interverranno come per una normale funzione di protezione.

Se è programmata "NoScatto", l'intervento della funzione "I.R.F." viene memorizzato nel "UltimiSC"

8. Gestione del Relè


Il relé può essere totalmente controllato sia localmente, attraverso i 4 pulsanti e il display LCD del frontalino, che remotamente da un PC connesso alla porta seriale (RS232) e/o dal bus di comunicazione principale RS485 (disponibile in morsettiera).

Il frontalino è dotato di un display LCD retroilluminato 2 x 8 caratteri con tutte le informazioni disponibili. I pulsanti di comando operano secondo il diagramma qui di seguito riportato.

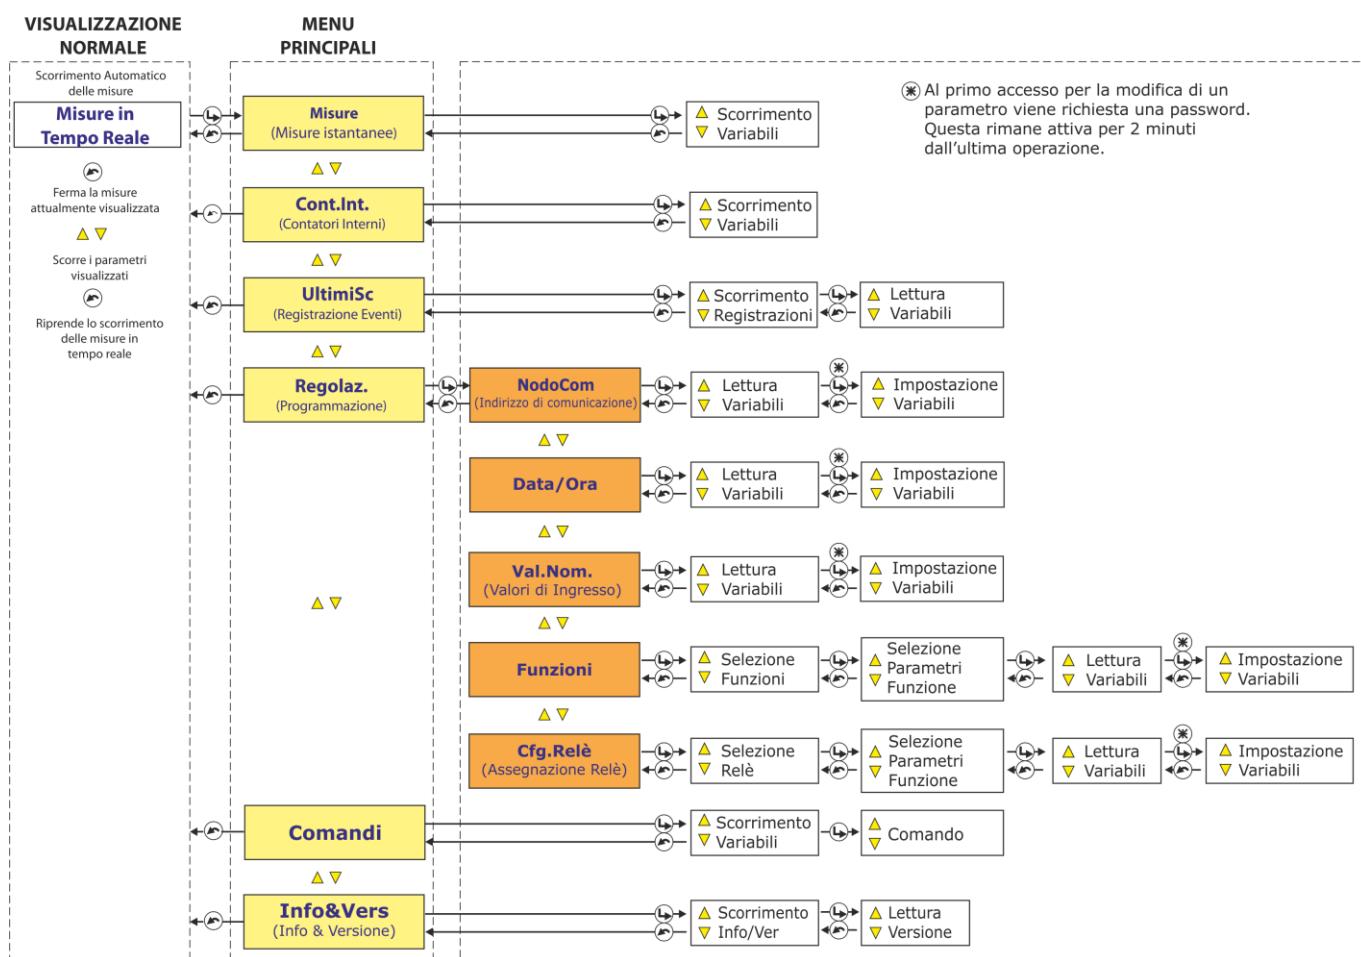

9. Segnalazioni

Quattro Led di segnalazione posti sul fronte forniscono le seguenti indicazioni:

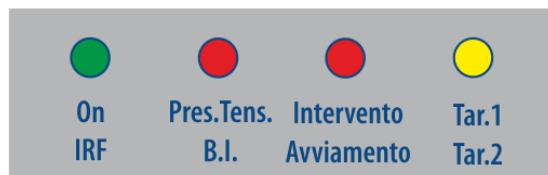

a)	LED VERDE	On I.R.F.	Accesso durante il normale funzionamento con presenza dell'alimentazione ausiliaria. Lampeggia per guasto interno del relè "IRF"
b)	LED ROSSO	Pres.Tens. B.I.	Accesso quando la tensione di ingresso è presente (almeno una tensione fase-fase superiore al 5% del suo valore nominale di ingresso). Spento quando la tensione in ingresso non è presente. Lampeggiante quando è presente un segnale di blocco ai relativi morsetti.
c)	LED ROSSO	Intervento Avviamento (*)	Lampeggiante quando la fine tempo di una funzione è intervenuta. Accesso quando una funzione è intervenuta, il ripristino avviene tramite il pulsante di "Reset".
d)	LED GIALLO	Tar.1 Tar.2	Accesso quando è attivo il gruppo di taratura 1 "Grp1". Lampeggiante quando è attivo il gruppo di taratura 2 "Grp2".

(*) Quando una funzione generica di protezione è intervenuta, si accende il led e sul Display appare l'indicazione della funzione che ha causato l'intervento:

UltimiSc "Causa"	Fermo
	Lampeggiante

10. Tastiera



Enter Premendo questo tasto si ha accesso al menu visualizzato o si convalida i cambiamenti di impostazione dei parametri.



Reset Premendo questo tasto si ritorna dall'attuale visualizzazione a quella precedente.



Select + I pulsanti "Select +" e "Select -" sono usati per spostarsi attraverso i menu menuù (Misure, Counter, LastTrip, ecc).
Nei menu di "Taratura" questi pulsanti servono ad aumentare o diminuire il valore della variabile.



Select -

11. Comunicazione Seriale

11.1 - Porta di comunicazione Seriale RS485

Questa porta è accessibile attraverso i morsetti (1 - 2 - 3) posti sul retro del relè.

È usata, per collegare al sistema centrale di supervisione (SCADA, DCS etc.) fino a 31 apparecchi su una linea bus seriale.


Il bus seriale è una coppia di cavi intrecciati e schermati che collega in parallelo (Multi Drop) differenti unità (slaves) tramite i morsetti disponibili.

Il collegamento fisico è RS485 e il protocollo di comunicazione è MODBUS/RTU – IEC61850 (opzionale):
La configurazione è selezionabile.

<i>Baud Rate</i>	:	9600/19200 bps	9600/19200 bps	9600/19200 bps
<i>Start bit</i>	:	1	1	1
<i>Data bit</i>	:	8	8	8
<i>Parity</i>	:	None	Odd	Even
<i>Stop bit</i>	.	1	1	1

Note: Qualsiasi variazione di questi parametri diventa attiva dopo lo spegnimento e riaccensione del relè.

Ogni relè è identificato dal proprio nodo programmabile (NodeAd) e può essere richiamato dal P.C.
Un software di comunicazione dedicato (MSCom) per windows disponibile su www.microelettrica.com.
La massima lunghezza del bus seriale può essere oltre 200m.

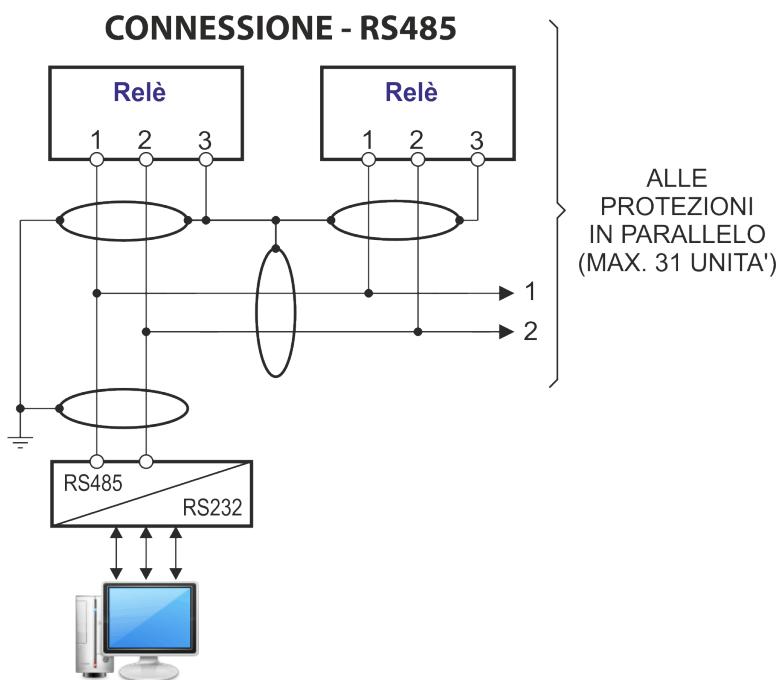


Per distanze maggiori e per connessione fino a 250 relè, è consigliata la connessione a fibra ottica.
(Richiedere eventuali accessori a Microelettrica).



11.2 - Porta seriale di comunicazione sul fronte relè

Questa porta di comunicazione seriale è usata una per la connessione diretta ad un P.C. locale.

La connessione fisica RS232 è disponibile sul fronte con un connettore femmina D-sub a 9-pin. Tramite questa porta è possibile comandare il relè ed acquisire dallo stesso tutte le informazioni disponibili.

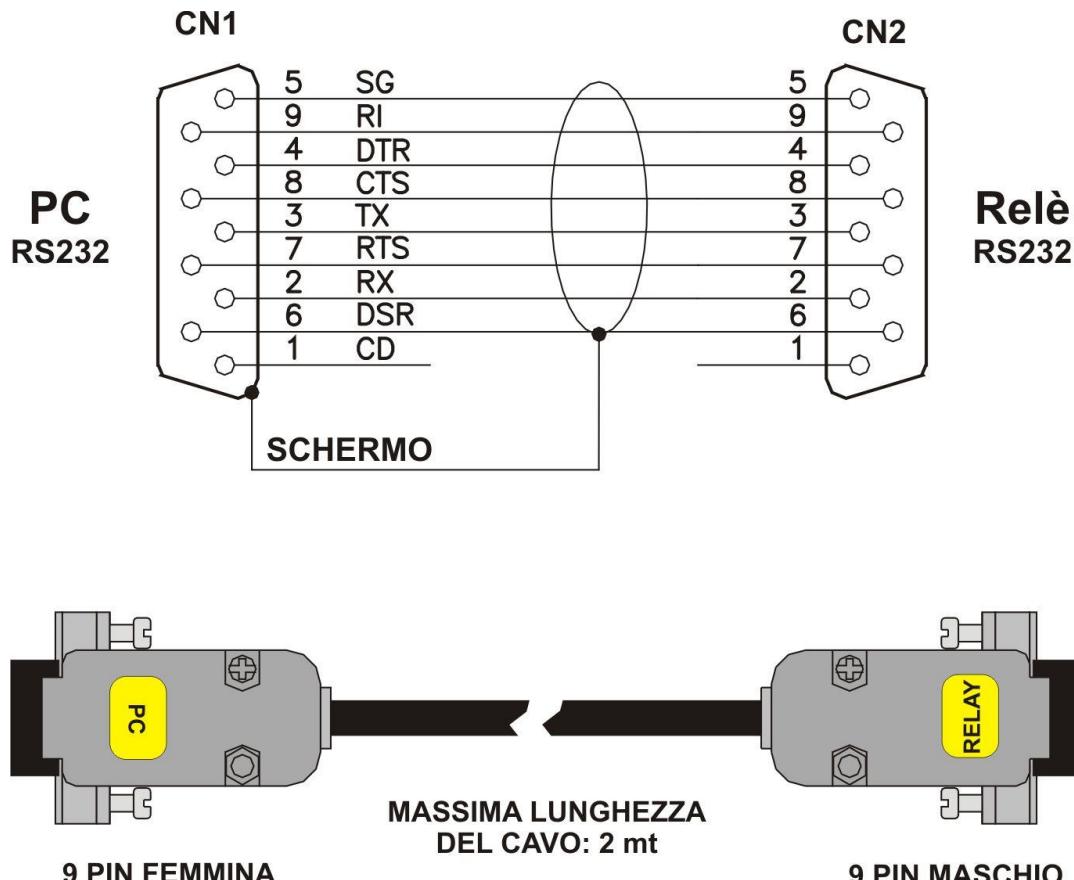

12. Menu e Programmazione

12.1 - Misure in tempo reale

Il funzionamento normale presenta la selezione automatica delle misure in tempo reale.
Lo scorrimento può essere fermato sul valore di misura desiderato e fatto ripartire premendo il pulsante di Reset .

Quando viene fermato su una variabile, il simbolo  appare a lato della misura mentre le altre variabili possono essere selezionate con i pulsanti  .

Display	Descrizione		
VA = 0 - 999999	V	Tensione concatenata A	
VB = 0 - 999999	V	Tensione concatenata B	
VC = 0 - 999999	V	Tensione concatenata C	
Vo = 0 - 999999	V	Tensione omopolare	
f = 40.00-70.00	Hz	Frequenza di rete	
Vd = 0 - 999999	%	Sequenza positiva	
Vi = 0 - 999999	%	Sequenza negativa	

12.2 - Misure (Misure in tempo reale)

Le Misure in tempo reale possono essere congelate in qualsiasi momento selezionando il menù "Measure":

- "Misure in tempo reale"
- "Misure"
- "Prima misura"
-  Per tornare a "Misure in tempo reale"



  per selezionare altre misure

Display	Descrizione		
VA = 0 - 999999	V	Tensione concatenata A	
VB = 0 - 999999	V	Tensione concatenata B	
VC = 0 - 999999	V	Tensione concatenata C	
Vo = 0 - 999999	V	Tensione omopolare	
f = 40.00-70.00	Hz	Frequenza di rete	
Vd = 0 - 999999	%	Sequenza positiva	
Vi = 0 - 999999	%	Sequenza negativa	

12.3 – Cont.Int (Contatori di interventi)

Le operazioni delle funzioni sotto riportate, sono contate e registrate nel menù "Cont.Int".

- "Misure in tempo reale"
- "Cont.Int"
- "1 contatore"
-  Per tornare a "Misure in tempo reale"



  Per selezionare altri contatori

Display	Descrizione		
27S1 = 0 - 65535		Numero di interventi protezione primo elemento minima tensione concatenata	
27S2 = 0 - 65535		Numero di interventi protezione secondo elemento minima tensione concatenata	
59S1 = 0 - 65535		Numero di interventi protezione primo elemento massima tensione concatenata	
59S2 = 0 - 65535		Numero di interventi protezione secondo elemento massima tensione concatenata	
59Vo = 0 - 65535		Numero di interventi protezione massima tensione omopolare	
81< = 0 - 65535		Numero di interventi protezione minima frequenza	
81> = 0 - 65535		Numero di interventi protezione massima frequenza	
TS = 0 - 65535		Numero di interventi telescatto	
IRF = 0 - 65535		Numero di guasti interno relè	
BF = 0 - 65535		Numero di operazioni della funzione Mancata Apertura Interruttore	
HR = 0 - 65535		Numero di reset automatico dopo segnali transitori di autodiagnistica	
CbOp = 0 - 65535		Numero di operazione effettuate dall'interruttore	
CbSw = 0 - 65535		Numero di operazioni dell'interruttore ausiliario	

12.4 - UltimiSc (Registrazione Eventi)

Il relè registra qualsiasi intervento e memorizza le informazioni relative agli ultimi 20 eventi (FIFO). Ogni evento registrato include le seguenti informazioni.

- “Misure in tempo reale” 
- “UltimiSc”
-  Primo evento,
- Per scorrere gli eventi disponibili,
-  al “Reg #” selezionato,
- Per selezionare i differenti campi;

	<i>Display</i>	<i>Descrizione</i>
Data	= YYYY/MM/GG	Data: Anno/Mese/Giorno
Ora	= hh:mm:ss:cc	Ora: Ore/Minuti/secondi/centesimi di secondo
Funz	xxxxx	Indica la funzione di protezione che ha causato lo scatto. Per l'indicazione della causa dello scatto sono usati i seguenti acronimi: 27S1 = Primo elemento di Minima tensione concatenata 27S2 = Secondo elemento di Massima tensione concatenata 59S1 = Primo elemento di Massima tensione concatenata 59S2 = Secondo elemento di Massima tensione concatenata 59Vo = Elemento di Massima tensione omopolare 81< = Elemento di minima frequenza 81> = Elemento di massima frequenza Ts = Scatto da remoto IRF = Guasto interno relè
VA	= 0 - 999999 V	Tensione concatenata A
VB	= 0 - 999999 V	Tensione concatenata B
VC	= 0 - 999999 V	Tensione concatenata C
Vo	= 0 - 999999 V	Tensione omopolare
f	= 40.00-70.00 Hz	Frequenza di rete
Vd	= 0 - 999999 %	Sequenza positiva
Vi	= 0 - 999999 %	Sequenza negativa

-  Per ritornare a “Reg #”,
- Per ritornare a “Misure in tempo reale”.



12.5 – Regolaz. (Lettura/Programmazione parametri relé)

- "Menu Principale"
 Selezionare "Regolaz."
 Selezionare tra i seguenti sottomenu:

12.5.1 – NodoCom (Indirizzo di Comunicazione seriale)

- "NodoCom"
 "Ind: #"
 "Password ????"
 Per selezionare l'indirizzo (1-250)
 Per confermare.
- (se non ancora immessa; vedi § Password)
 Set Done! (comando eseguito)

L'impostazione di fabbrica è "1".

Display	Descrizione	Regolazione	Passo	Unità
<i>Ind:</i> 1	Numero di identificazione per la connessione sul bus di comunicazione seriale	1 - 250	1	-

12.5.2 - Data/Ora

- "Data/Ora"
 "20YY/....."
 "20XX/MM"
 "20XX/XX/DD"
 "20XX/XX/XX"
 "hh/mm"
 "XX/mm"
 Per confermare
- Data: data attuale, Tempo: tempo attuale
 Per impostare gli anni,
 Per impostare i mesi,
 Per impostare i giorni,
 Per impostare le ore,
 Per impostare i minuti,
 Set Done! (comando eseguito)

12.5.3 – Val.Nom. (Valori di ingresso nominali)

- "Val.Nom."
 Prima Variabile
 Per scorrere le variabili
 Per modificare le variabili selezionate
 "Password ????"
 Per impostare il valore delle variabili,
 Per confermare.
- Valori di ingresso nominali
 (se non già immessa; vedere § password)
 Set Done! (comando eseguito)

Display	Descrizione	Regolazione	Passo	Unità
<i>V1</i> 0.4	kV Tensione nominale primaria dei TV di fase	0.05 - 500	0.01	kV
<i>V2</i> 400	V Tensione nominale secondaria dei TV di fase	100 - 440	0.01	V
<i>Vo1</i> 10	kV Tensione nominale primaria del TV di guasto a terra	0.05 - 500	0.01	kV
<i>Vo2</i> 100	V Tensione nominale secondaria del TV di guasto a terra	50 - 115	0.01	V
<i>Freq</i> 50	Hz Frequenza di rete	50 - 60	10	Hz

12.5.4 - Funzioni

"Misure Istantanee"

Premere  per accedere al "Menu" (menu principale)

Selezionare tramite   il menu "Regolaz" (Lettura/Scrittura)

Premere 

Selezionare tramite   il menu "Funzioni"

Premere 

Selezionare tramite   la variabile desiderata

Premere 

Selezionare tramite   il sottomenu desiderato

Premere 

Selezionare tramite   la variabile da modificare

Premere 

Inserire la password se richiesta (vedi § password)

Premere 

Usare i tasti   per selezionare il valore desiderato

Premere  per confermare la modifica del parametro apparirà la scritta "Set Done!" come conferma della modifica

Premere  per tornare al menu principale

Funzione	Tipo	Display	Variabile	Default	Unità	Descrizione	Campo di Regolazione	Passo
Password		=		1111	-	Password per abilitare la programmazione (vedere § Password)		
Grp1		→	Gruppo di regolazione 1					
Grp2		→	Gruppo di regolazione 2					
			Grp1	Grp2				
27S1	Stato	→	Abilit.	<i>Abilit.</i>		Abilitazione della funzione	Disabil./Abilit.	-
	Opzioni	→ <i>BI</i>	Disabil.	<i>Disabil.</i>		Abilit. del controllo da Ingresso Digitale.	Disabil./Abilit.	-
	Livelli	→ <i>S1</i>	0.85	<i>0.85</i>	Vn	Soglia di intervento	0.2 ÷ 1.2	0.01
	Tempi	→ <i>27t1</i>	0.4	<i>0.4</i>	s	Tempo di ritardo	0.05 ÷ 60	0.01
27S2	Stato	→	Abilit.	<i>Abilit.</i>		Abilitazione della funzione	Disabil./Abilit.	-
	Opzioni	→ <i>BI</i>	Disabil.	<i>Disabil.</i>		Abilit. del controllo da Ingresso Digitale.	Disabil./Abilit.	-
	Livelli	→ <i>S2</i>	0.4	<i>0.4</i>	Vn	Soglia di intervento	0.2 ÷ 1.2	0.01
	Tempi	→ <i>27t2</i>	0.2	<i>0.2</i>	s	Tempo di ritardo	0.05 ÷ 60	0.01
59S1	Stato	→	Abilit.	<i>Abilit.</i>		Abilitazione della funzione	Disabil./Abilit.	-
	Opzioni	→ <i>BI</i>	Disabil.	<i>Disabil.</i>		Abilit. del controllo da Ingresso Digitale.	Disabil./Abilit.	-
	Livelli	→ <i>S1</i>	1.1	<i>1.1</i>	Vn	Soglia di intervento	0.5 ÷ 1.5	0.01
	Tempi	→ <i>59t1</i>	0.05	<i>0.05</i>	s	Tempo di ritardo	0.05 ÷ 60	0.01
59S2	Stato	→	Abilit.	<i>Abilit.</i>		Abilitazione della funzione	Disabil./Abilit.	-
	Opzioni	→ <i>BI</i>	Disabil.	<i>Disabil.</i>		Abilit. del controllo da Ingresso Digitale.	Disabil./Abilit.	-
	Livelli	→ <i>S2</i>	1.15	<i>1.15</i>	Vn	Soglia di intervento	0.5 ÷ 1.5	0.01
	Tempi	→ <i>59t2</i>	0.2	<i>0.2</i>	s	Tempo di ritardo	0.05 ÷ 60	0.01
59Vo	Stato	→	Abilit.	<i>Abilit.</i>		Abilitazione della funzione	Disabil./Abilit.	-
	Opzioni	→ <i>BI</i>	Disabil.	<i>Disabil.</i>		Abilit. del controllo da Ingresso Digitale.	Disabil./Abilit.	-
	Livelli	→ <i>59o</i>	0.05	<i>0.05</i>	Vn	Soglia di intervento	0.02 ÷ 1	0.01
	Tempi	→ <i>t59o</i>	25	<i>25</i>	s	Tempo di ritardo	0.05 ÷ 60	0.01
81<	Stato	→	Abilit.	<i>Abilit.</i>		Abilitazione della funzione	Disabil./Abilit.	-
	Opzioni	→ <i>BI</i>	Disabil.	<i>Disabil.</i>		Abilit. del controllo da Ingresso Digitale.	Disabil./Abilit.	-
	Livelli	→ <i>81<</i>	47.5	<i>49.7</i>	Hz	Soglia di intervento	45 ÷ 65	0.01
	Tempi	→ <i>t81<</i>	4	<i>0.1</i>	s	Tempo di ritardo	0.05 ÷ 60	0.01
81>	Stato	→	Abilit.	<i>Abilit.</i>		Abilitazione della funzione	Disabil./Abilit.	-
	Opzioni	→ <i>BI</i>	Disabil.	<i>Disabil.</i>		Abilit. del controllo da Ingresso Digitale.	Disabil./Abilit.	-
	Livelli	→ <i>81></i>	51.5	<i>50.3</i>	Hz	Soglia di intervento	45 ÷ 65	0.01
	Tempi	→ <i>t81></i>	1	<i>0.1</i>	s	Tempo di ritardo	0.05 ÷ 60	0.01
IRF	Stato	→	Non Disp.			Nessun Parametro	-	-
	Opzioni	→ <i>Opz</i>	NoScat			Modo di funzionamento del relè	NoScat / Scatto	-
	Livelli	→	Non Disp.			Nessun Parametro	-	-
	Tempi	→	Non Disp.			Nessun Parametro	-	-
TS	Stato	→	Abilit.			Abilitazione della funzione	Disabil./Abilit.	-
	Opzioni	→ <i>InLev</i>	Alto			Configurazione Livello	Alto / Bassa	-
	Livelli	→	Non Disp.			Nessun Parametro	-	-
	Tempi	→ <i>tTS</i>	0			Tempo di ritardo	0 ÷ 10	0.05

BF	Stato Opzioni	→ →	Disabil. Relè1	Abilitazione della funzione Relè di uscita comandato dallo scatto di BF	Disabil./Abilit. Relè1- Relè2 Relè3- Relè4	- - -	
	Livelli Tempi	→ →	Non Disp. 0.25	Nessun Parametro Tempo di ritardo	- 0.05 ÷ 0.75	- 0.01	
Osc	Stato Opzioni	→ →	Abilit. Scatto	Abilitazione della funzione Scelta del comando di Trigger (avviamento registrazione)	Disabil./Abilit. Disab., Aviam. Scatto, Inp.Est.	- - -	
	Livelli Tempi	→ → →	Non Disp. 0.30 0.30	Nessun Parametro Tempo di registrazione precedente al Trigger. Tempo di registrazione dopo il Trigger.	- 0.10 ÷ 0.50 0.10 ÷ 1.50	- 0.1 0.1	
Comm	Stato Opzioni	→ →	Non Disp. 9600	Nessun Parametro Velocità di comunicazione seriale Locale RS232 (Fronte Relé).	- 9600 / 19200 38400 / 57600	- -	
			<i>RBD</i>	Velocità di comunicazione seriale Remota RS485 (Retro Relé).	9600 / 19200 / 61850	-	
			<i>Mod</i>	Protocollo di comunicazione seriale Remota RS485 (Retro Relé)	8,n,1 8,o,1	-	
				Nota: Tutti i cambiamenti di questo parametro saranno validi solo al riavvio del relé.	8,e,1		
	Livelli Tempi	→ →	Non Disp. Non Disp.	Nessun Parametro Nessun Parametro	- -	- -	
850	Stato Opzioni	→ →	Non Disp. Non Disp.	Nessun Parametro Nessun Parametro	- -	- -	
	Livelli Tempi	→ →	Non Disp. 10	Nessun Parametro Tempo di attesa prima della segnalazione di assenza della comunicazione	- 1 ÷ 60	- 1	
Misc	Stato Opzioni	→ →	Non Disp. <i>TsF</i> <i>MODO</i>	Nessun Parametro Scelta del tipo di inserzione Scelta del modo di Funzionamento	- Alta - Bassa Trifase - Monofase	- - -	
	Livelli Tempi	→ →	Non Disp. Non Disp.	Nessun Parametro Nessun Parametro	- -	- -	
LCD	Stato Opzioni	→ →	Non Disp. <i>Bkl</i>	Nessun Parametro Impostazione Retroilluminazione Display	- Auto - Accesa	- -	
	Livelli Tempi	→ →	Non Disp. Non Disp.	Nessun Parametro Nessun Parametro	- -	- -	
Chs	Stato Opzioni	→ →	Abilit. <i>InLv</i> <i>AvVd</i> <i>AbVi</i> <i>AbVo</i>	Abilit. Basso Abilit. Abilit. Abilit. Abilit.	Abilitazione della funzione Configurazione livello Abilitazione Vd Abilitazione Vi Abilitazione Vo	Disabil./Abilit. Alto / Basso Disabil./Abilit. Disabil./Abilit. Disabil./Abilit.	
	Livelli	→	<i>Vo</i>	0.05	0.05	Vn	0.02 ÷ 1.00
		→	<i>Vi</i>	20	20	%	1.00 ÷ 100
		→	<i>Vd</i>	70	70	%	20 ÷ 200
	Tempi	→	<i>tCh</i>	0	180	s	0 ÷ 300
							0.01

I Parametri possono essere programmati via porta seriale.



12.6 – Cfg.Relè (Configurazione Relè di uscita)

Per associare un relè di uscita ad una o più funzioni di protezione (vedi § Password); accedere al menu “Regolazioni”, selezionare “Cfg.Relè”, selezionare il relè di uscita (Relè #) desiderato, scegliere “Link”; a questo punto verrà visualizzata una lista delle funzioni disponibili. Attraverso i tasti scegliere la/le funzione/i, selezionandole tramite il tasto “Enter”. L’assegnazione è confermata dal passaggio da lampeggiante a ferma della funzione scelta.

Tutti i relè di uscita possono funzionare in due modi differenti:

N.D.	Normalmente Disseccitato	Il relè è eccitato per un intervento della funzione associata.
N.E.	Normalmente Eccitato	Il relè è disseccitato per un intervento della funzione associata.

La programmazione del modo di funzionamento avviene selezionando il menù “ModoOp”

Relè	Tipo	Display		Descrizione	Campo di Regolazione
		Default			
Relè1 (R1)	Link	→ t59S1, t59S2, t59Vo, t81<, t81>, t27S1, t27S2, tTS		Associazione delle funzioni al relè di uscita R1	27S1 – t27S1 – 27S2 – t27S2 – 59S1 – t59S1 – 59S2 – t59S2 59Vo – t59Vo – 81< – t81< – 81> – t81> – IRF – TS – tTS – BF – Hwrecov – Diag850 – 81Dis – Von – Chs – CmdL ON
	ModoOp	→ N.E.		N.D. (Normalmente Disseccitato) N.E. (Normalmente Eccitato)	N.D./N.E.
Relè2 (R2)	Link	→ 27S1, 27S2, 59S1, 59S2, 59Vo, 81<, 81>, TS		Associazione delle funzioni al relè di uscita R2	27S1 – t27S1 – 27S2 – t27S2 – 59S1 – t59S1 – 59S2 – t59S2 59Vo – t59Vo – 81< – t81< – 81> – t81> – IRF – TS – tTS – BF – Hwrecov – Diag850 – 81Dis – Von – Chs – CmdL ON
	ModoOp	→ N.D.		N.D. (Normalmente Disseccitato) N.E. (Normalmente Eccitato)	N.D./N.E.
Relè3 (R3)	Link	→ BF		Associazione delle funzioni al relè di uscita R3	27S1 – t27S1 – 27S2 – t27S2 – 59S1 – t59S1 – 59S2 – t59S2 59Vo – t59Vo – 81< – t81< – 81> – t81> – IRF – TS – tTS – BF – Hwrecov – Diag850 – 81Dis – Von – Chs – CmdL ON
	ModoOp	→ N.D.		N.D. (Normalmente Disseccitato) N.E. (Normalmente Eccitato)	N.D./N.E.
Relè4 (R4)	Link	→ IRF		Associazione delle funzioni al relè di uscita R3	27S1 – t27S1 – 27S2 – t27S2 – 59S1 – t59S1 – 59S2 – t59S2 59Vo – t59Vo – 81< – t81< – 81> – t81> – IRF – TS – tTS – BF – Hwrecov – Diag850 – 81Dis – Von – Chs – CmdL ON
	ModoOp	→ N.E.		N.D. (Normalmente Disseccitato) N.E. (Normalmente Eccitato)	N.D./N.E.

Funzioni			Descrizione
27S1	27S1	Avviamento	Primo Elemento di minima tensione
	t27S1	Scatto	
27S2	27S2	Avviamento	Secondo Elemento di minima tensione
	t27S2	Scatto	
59S1	59S1	Avviamento	Primo Elemento di massima tensione
	t59S1	Scatto	
59S2	59S2	Avviamento	Secondo Elemento di massima tensione
	t59S2	Scatto	
59Vo	59Vo	Avviamento	Elemento di massima tensione omopolare
	t59Vo	Scatto	
81<	81<	Avviamento	Elementi di minima frequenza
	t81<	Scatto	
81>	81>	Avviamento	Elementi di massima frequenza
	t81>	Scatto	
TS	TS	Telescatto o BI (vedi § Telescatto)	
	tTS	Tempo di ritardo	
IRF	IRF	Guasto interno al relè	
BF	BF	Mancata apertura interruttore	
Chs	Chs	Cambio Taratura	
81Dis		Segnalazione elementi "81<" e "81>" disabilitati quando la tensione scende al disotto del 20% Vn	
Von		Segnalazione presenza tensione quando si supera il 5% Vn	
Diag850		Diagnostica comunicazione IEC61850	
CmdL ON		Comando Locale Attivo	
HwRecov.		Reset automatico dopo segnali transitori di autodiagnosica	

12.7 - Comandi

-  "Comandi"
 Primo Controllo
 Per selezionare altri variabili di controllo
 Per operare il controllo selezionato.


Display	Descrizione
<i>CTH=0</i>	: Azzerza la memoria del conteggio interventi, Registrazioni eventi
<i>LedTest</i>	: Test dei led di segnalazione
<i>Riarmo</i>	: Riarma i relè dopo lo scatto.
<i>ApInt</i>	: Apertura Interruttore
<i>ChInt</i>	: Chiusura Interruttore
<i>GRP2 OFF</i>	: Comando Locale GRP2 Non Attivo
<i>GRP2 ON</i>	: Comando Locale GRP2 Attivo

12.8 - Info&Ver (Versione firmware - Informazioni)

Il menu visualizza il modello della protezione, la versione di Firmware.

-  "Misure in tempo reale"
 "Info&Ver",
 "Modello XXXXXX",
 "Ver.Fw. #####.#.#X",
 Per ritornare a "Info&Ver".
 Per ritornare a "Misure in tempo reale"

13. Diagramma di Tastiera

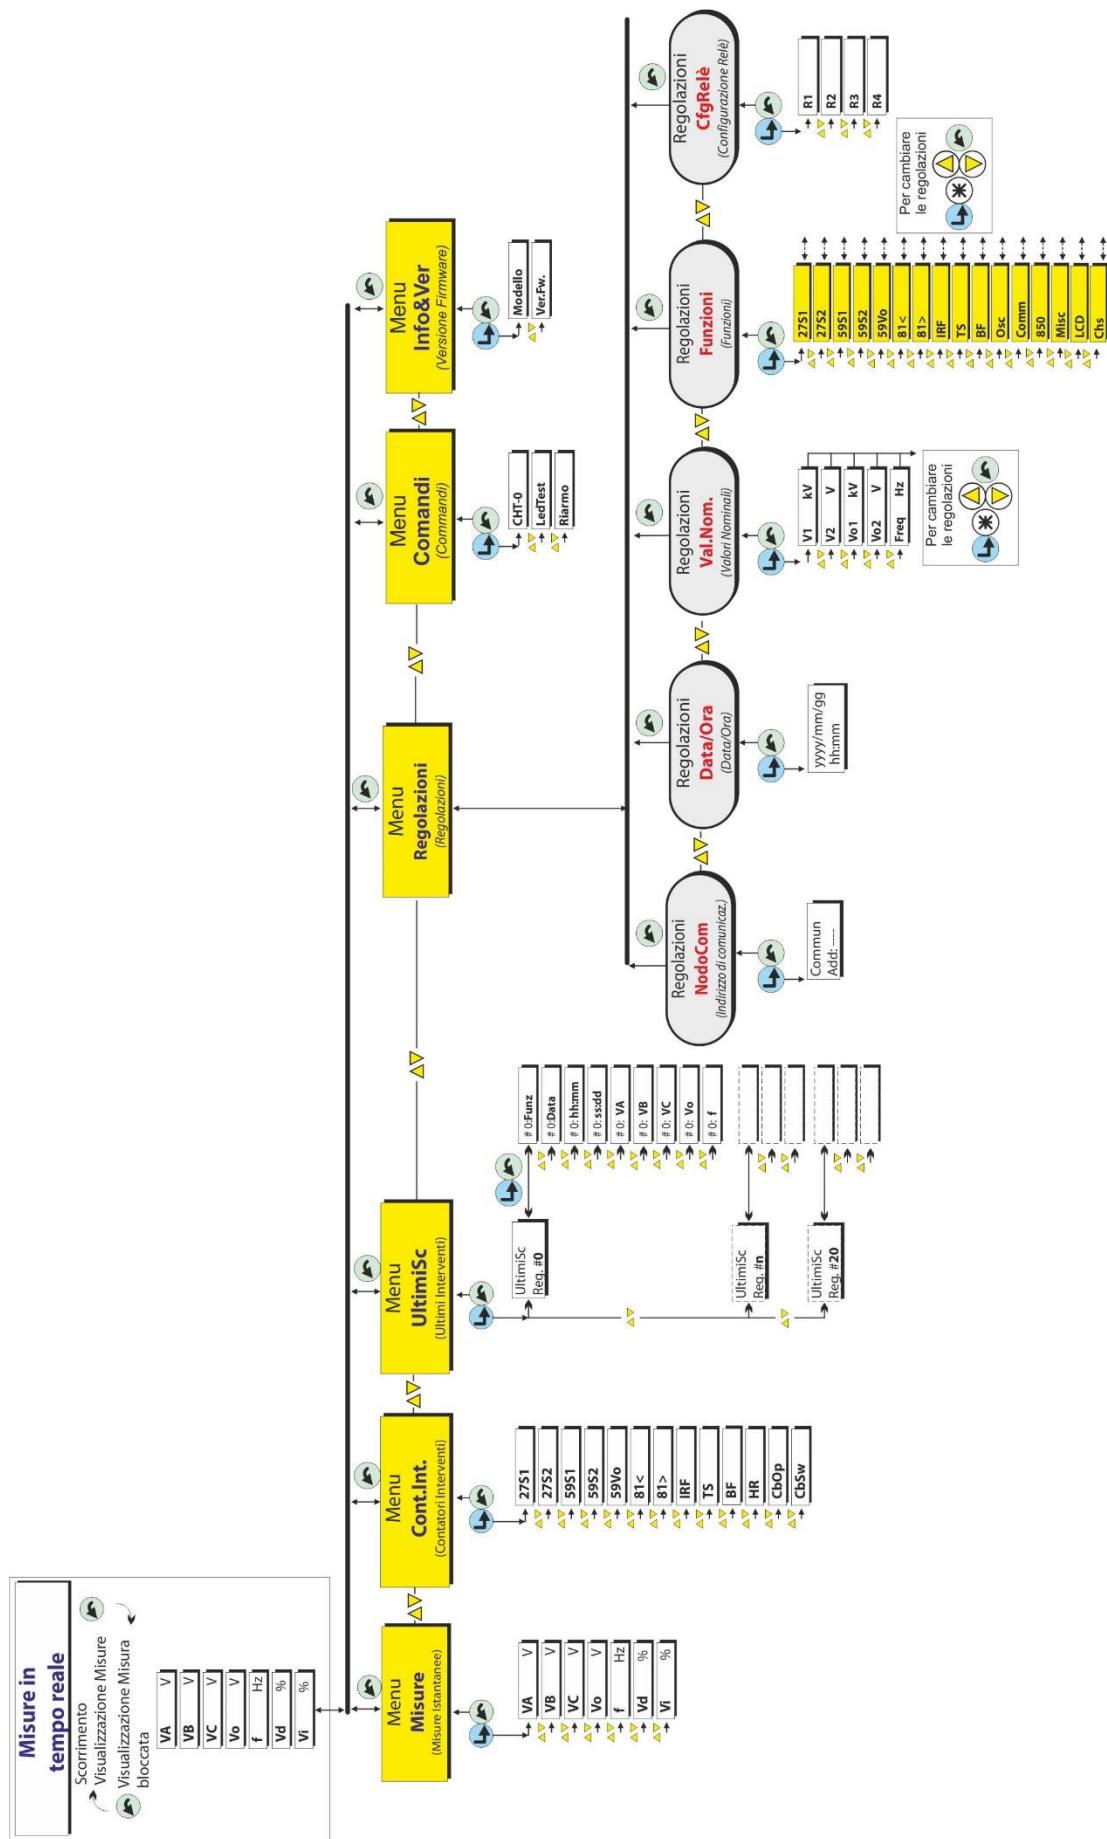

14. Password

La password è richiesta ogni qualvolta l'utente accede al menu delle Impostazioni "Regolazioni" o al menù "Comandi".

L'impostazione di fabbrica è "1111".

Quando viene richiesta la password procedere nel seguente modo:

Sul Display appare il messaggio: "Password ????"

	per scegliere la prima cifra (1-9)		per confermare
	per scegliere la seconda cifra (1-9)		per confermare
	per scegliere la terza cifra (1-9)		per confermare
	per scegliere la quarta cifra (1-9)		per completare la procedura.

La "password" è richiesta ogni qualvolta che si cerca di modificare una variabile al primo ingresso nei menu "Regolazioni" e/o "Comandi". La password rimane valida per 2 minuti dall'ultima operazione oppure finché non si ritorna alla visualizzazione delle misure attuali (Misure in tempo reale).

Una volta immessa la password, il simbolo "#" appare prima della variabile che può essere modificata.

14.1 - Password Software applicativo MS-Com

Questa password viene richiesta ogni qualvolta l'utente desideri inviare al relè una modifica dei parametri di taratura o attuare un comando attraverso il relé stesso utilizzando il software di gestione MSCom. L'utente può decidere se inserire una propria password (vedi Manuale Operativo MS-Com) o se lasciare la password disabilitata, semplicemente selezionando il tasto OK quando viene richiesta la password.

15. Manutenzione


Non è prevista alcuna manutenzione. In caso di malfunzionamento rivolgersi al servizio assistenza Microelettrica Scientifica o al rivenditore autorizzato locale citando il numero di serie dell'apparecchio indicato su apposito cartellino applicato sull'esterno del relé.

16. Prova di Isolamento a Frequenza Industriale


Tutti i relè sono individualmente sottoposti a prova d'isolamento in accordo alla norma IEC60255-5 a 2 kV, 50 Hz 1min. La ripetizione di questa prova è sconsigliata perché sollecita inutilmente I dielettrici. Dalla prova devono essere comunque esclusi i circuiti relativi alla porta seriale, gli ingressi digitali e l'ingresso RTD che vanno collegati permanentemente a massa durante le prove. Quando gli apparecchi sono montati in quadri che devono essere assoggettati a prove d'isolamento, i relé debbono essere estratti dalle custodie, e quindi la prova deve interessare sola la parte fissa del relé ed i relativi collegamenti. Si tenga presente che eventuali scariche in altre parti del quadro possono severamente danneggiare i relé o provocare danni, non immediatamente evidenti, ai componenti elettronici.



17. Schema di Inserzione

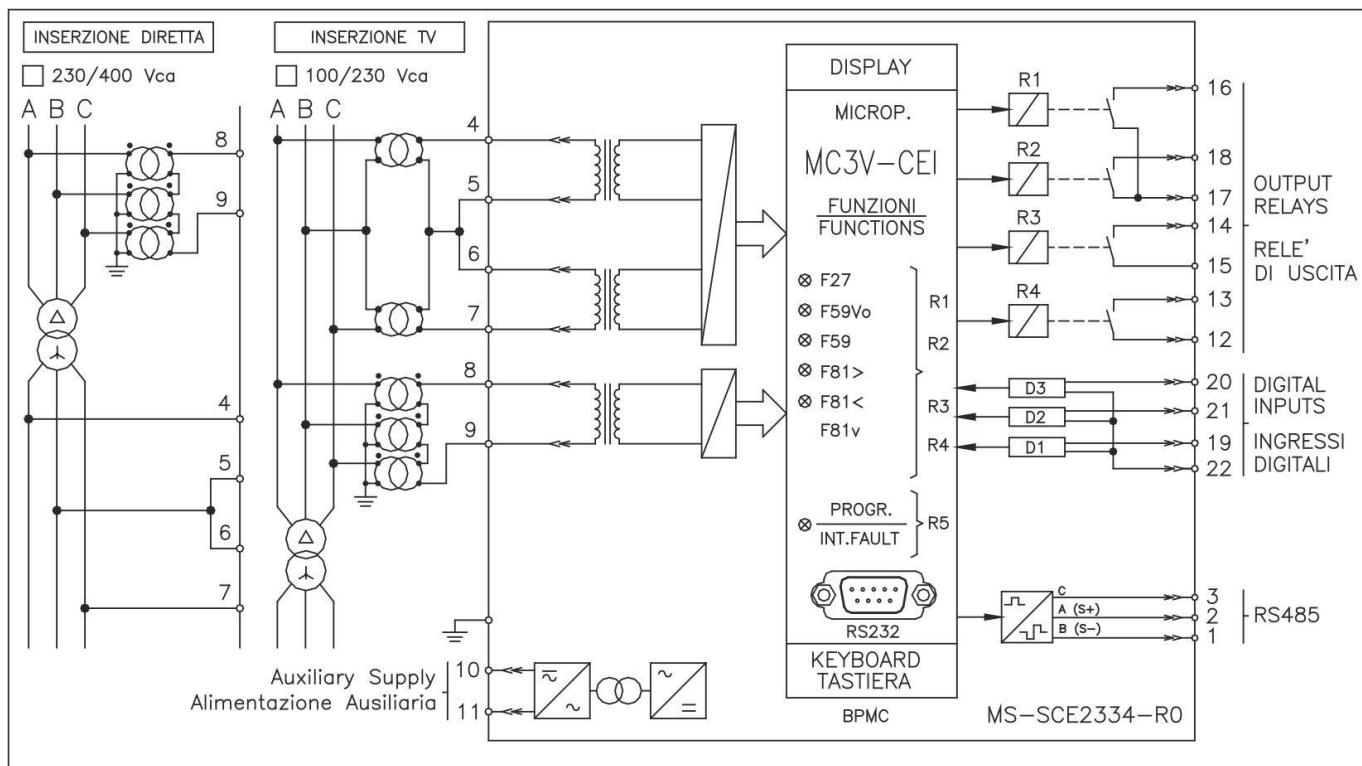

18. Dimensioni di Ingombro (mm) – Grado di protezione IP44 (a richiesta IP55)

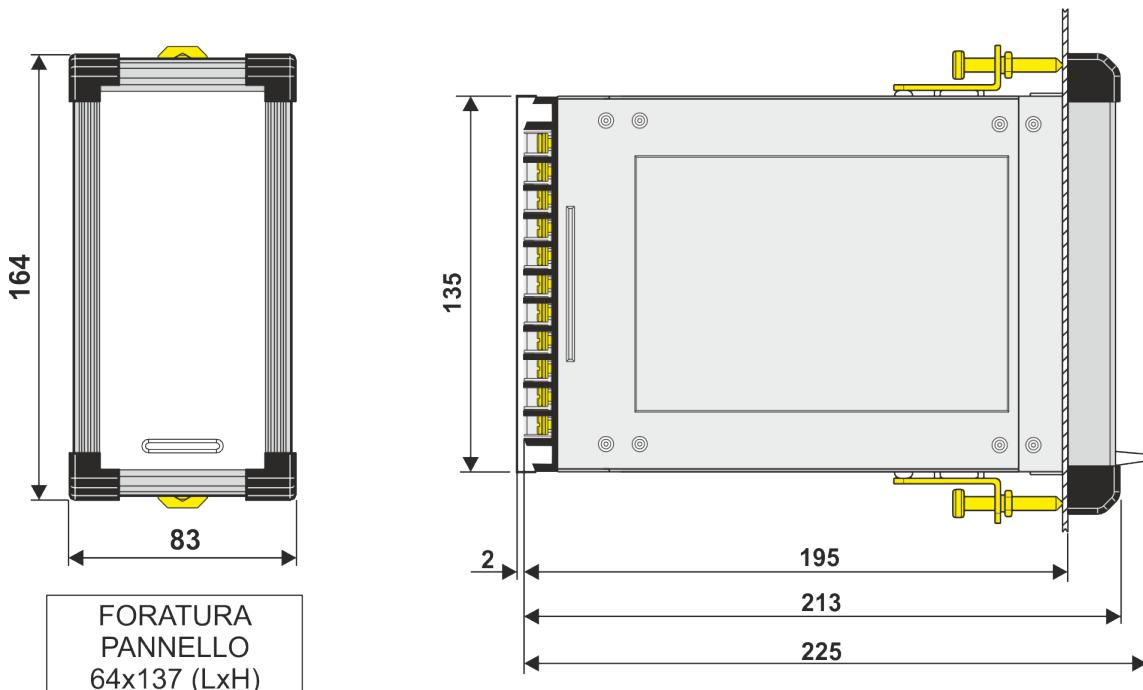




19. Istruzioni di Estrazione ed Inserimento

19.1 - Estrazione

Ruotare la vite ① in senso orario con taglio in posizione orizzontale
Estrarre tirando verso l'esterno l'apposita maniglia ②

19.2 - Inserzione

Ruotare la vite ① in senso orario con taglio in posizione orizzontale.
Inserire la scheda nelle apposite guide previste all'interno del contenitore.
Inserire la scheda a fondo e spingere le maniglie fino alla posizione di chiusura.
Ruotare quindi la vite ① in senso antiorario nella posizione verticale di blocco.

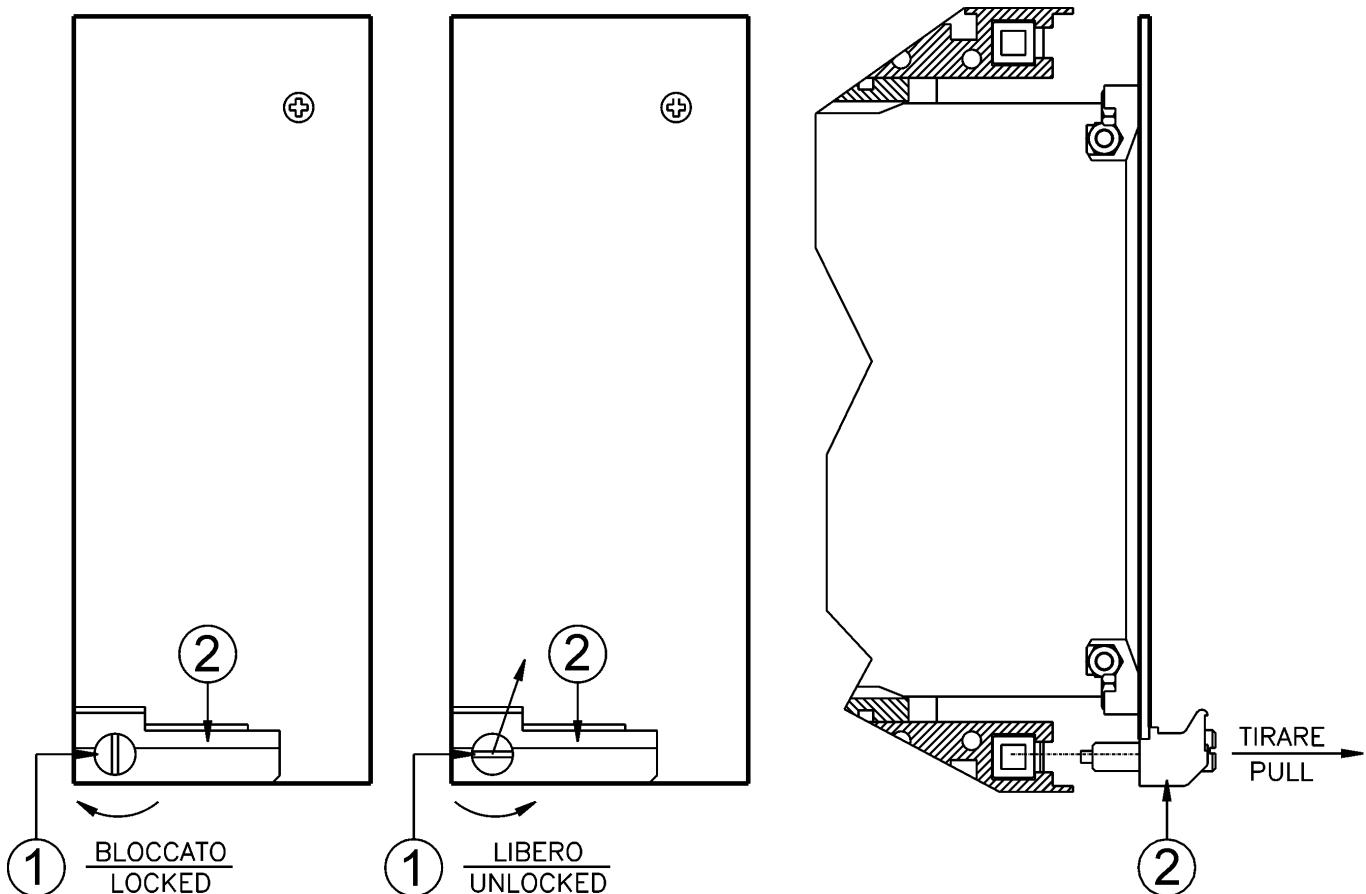

20. Caratteristiche Elettriche

APPROVAZIONE: CE CONFORMITA' ALLE NORME		IEC 60255 - CE Directive - EN/IEC61000 - IEEE C37			
Tensione prova isolamento		IEC 60255-5	2kV, 50/60Hz, 1 min.		
Tensione prova a impulso		IEC 60255-5	5kV (c.m.), 2kV (d.m.) - 1,2/50μs		
Prove ambientali		> 100MΩ			
Rif. Std. Ambientali (IEC 60068)					
Temperatura ambiente di funzionamento		-10°C / +55°C			
Temperatura di immagazzinamento		-25°C / +70°C			
Test ambientali	(Freddo)	IEC60068-2-1			
	(Caldo Secco)	IEC60068-2-2			
	(Cambio di temperatura)	IEC60068-2-14			
	(Caldo umido)	IEC60068-2-78	RH 93% Senza Condensa AT 40°C		
CE EMC Compatibilità (EN61000-6-2 - EN61000-6-4 - EN50263)					
Emissioni elettromagnetiche	EN55011/22		ambiente industriale		
Immunità a campo E.M. irradiato	IEC61000-4-3	livello 3	80-2000MHz	10V/m	
	ENV50204		900MHz/200Hz	10V/m	
Immunità a disturbi R.F. condotte	IEC61000-4-6	livello 3	0.15-80MHz	10V	
Immunità a cariche elettrostatiche	IEC61000-4-2	livello 3	6kV contatto / 8kV aria		
Immunità a campo magnetico a frequenza di rete	IEC61000-4-8		1000A/m	50/60Hz	
Immunità a campo magnetico ad impulso	IEC61000-4-9		1000A/m, 8/20μs		
Immunità al campo magnetico a transitori smorzati	IEC61000-4-10		100A/m, 0.1-1MHz		
Immunità ai disturbi condotti in modo comune nella gamma di frequenza 0Hz-15Kz	IEC61000-4-16	livello 4			
Immunità ai transitori elettrici veloci (Fast Transient)	IEC61000-4-4	livello 3	2kV, 5kHz		
Immunità ai disturbi H.F. con onda oscil. Smorz. (1MHz burst test)	IEC60255-22-1	classe 3	400pps, 2,5kV (m.c.), 1kV (d.m.)		
Immunità all'onda oscillatoria smorzata ad alta energia (Ring waves)	IEC61000-4-12	livello 4	4kV(c.m.), 2kV(d.m.)		
Immunità ai transitori ad alta energia	IEC61000-4-5	livello 4	2kV(c.m.), 1kV(d.m.)		
Immunità alle microinterruzioni	IEC60255-4-11				
Resistenza alle vibrazioni e shocks	IEC60255-21-1	- IEC60255-21-2	10-500Hz 1g		
Caratteristiche					
Precisione ai valori di riferimento delle grandezze di influenza	2% Un 2% + to (to=20-30ms)		per misure per tempi		
Tensione Nominale	Un = (100 ÷ 440) Vac				
Sovraccaricabilità voltmetrica	2Un 1sec				
Consumo voltmetrico	0,2VA a Un				
Consumo medio alimentazione ausiliaria	≤ 7 VA				
Relé di Uscita	portata 6 A; Vn = 250 V potenza resistiva nominale commutabile in c.a. = 1500W (400V max); chiusura = 30 A (picco) per 0,5 sec. interruzione = 0.3 A, 110 Vcc; L/R = 40 ms (100.000 op.)				
Parametri Di Comunicazione					
RS485 (Porta seriale sul retro)	9600/19200 bps - 8,n,1 - 8,e,1 - 8,o,1	- Modbus RTU or IEC60870-5-103			
RS232 (Porta seriale sul fronte)	9600/19200/38400/57600 - 8,n,1	- Modbus RTU			

Questa pubblicazione può essere soggetta a modifiche senza preavviso. Pertanto, una copia stampata del presente documento può non essere l'ultima versione rilasciata. Si prega di richiedere al rappresentante locale l'aggiornamento più recente. I marchi MS Microelettrica Scientifica, Knorr e Knorr-Bremse e il marchio figurativo "K" sono registrati. Copyright © Knorr-Bremse AG e Microelettrica Scientifica SpA - tutti i diritti riservati, inclusi i diritti di proprietà industriale. Knorr-Bremse AG e Microelettrica Scientifica SpA si riservano ogni facoltà, ad esempio di riproduzione e di cessione.


MICROELETTRICA

 20090 Buccinasco (MI) · Via Lucania 2 · Italy · Tel.: +39 02 575731
 E-Mail: info@microelettrica.com · www.microelettrica.com